

# Lovol M404 Kabine

## Lovol Traktor Modell M404 Stage V mit Kabine

powered by



Der neue Lovol M404 (Nachfolgemodell des M354) mit Kabine ist mit einem 3-Zylinder-Dieselmotor



ausgestattet, der die strengen Emissionsanforderungen der **Stufe V** erfüllt. Er verfügt über eine einzigartige Technologie zur Steuerung der Drehzahlstabilität. Mit dem Patent auf hocheffiziente Verbrennung wird eine starke Motorleistung und eine vollständige Verbrennung ermöglicht. So wird der **Schadstoffausstoß** im Betrieb effektiv **reduziert**. Er ist standardmäßig mit einem 8-Gang Vorwärts-/ Rückwärts-Synchronisationsgetriebe ausgestattet, das eine geringe Betätigungskraft, eine komfortable Bedienung und ein Federungspedal zur leichteren Bedienung aufweist.

Die **Komfortkabine** mit seitlich angebrachten Bedienelementen, großem Innenraum und optimiertem ergonomischen Layout bietet ein komfortables Fahrerlebnis und verhindert effektiv Staub und Lärm. • Sicherheitskabine mit Heizung

- 3-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Wendeschaltgetriebe
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Zugpendel hinten
- Oberlenker hinten
- Kotflügel vorne
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter

- STVZO Straßenzulassung

Motor	3-Zylinder <b>Doosan</b> D18 Stage V Dieselmotor
Emissionsnormen	<b>Stage V</b> / EPA4F/ Abgasnorm V
Nennleistung	29,4 kw/ 40 PS
Nenndrehzahl	2.350 U/min
Maximales Drehmoment	200/1800 N-m
Hubraum	1.800 cm <sup>3</sup>
Luftansaugweg	Eingebautes Trockengerät
Abluftweg	Abluftweg
Fassungsvermögen Tank	42l
Getriebe	Wendegetriebe
Gänge	8-Vorwärts/ 8-Rückwärts
Allradschaltung	4x4
Differentialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Feststellbremse	Unabhängige Handbremse
Geschwindigkeit:	2 Fahrstufen bis 29 km/h
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min. rechtsdrehend
Hydraulische Lenkung	16 l/min
Steuergeräte	2 DW hinten
Arbeitshydraulik	24 l/min
Hydraulisches Mehrwege-Schieberventil	2 Paar
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	≥ 1.280 kg am Aufhängepunkt

Lenkung	Hydraulische Servolenkung
---------	---------------------------

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Gebläse, Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Dachfenster mit Sonnenschutz

Gesamtlänge	3.558 mm
Breite	1.550 mm
Höhe je nach Bereifung	2.415 mm
Radstand	1.800 mm
Bodenfreiheit	290 mm
Wenderadius	3.300 mm
Eigengewicht	1.715 kg
Max. Anhängelast ungebremst	360 kg
Max. Anhängelast gebremst	2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne	850 kg
Achslast hinten	1.550 kg

- Standardreifen: vorne 7.5-16, hinten 12.4-24

*\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*



### **Radsatz Ackerstollen-Bereifung**

Serienmäßig: vorne 7.5-16, hinten 12.4-24

**Radsatz Rasen-Bereifung**



**Radsatz Industrie-Bereifung**



**Radgewichte Satz 4x31kg**

**Frontgewichte Satz 6x10kg**

**Frontkraftheber & Frontzapfwelle**



**Frontkraftheber** – Art. Nr. FKH-M354: FH 10-4, doppelwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30 zzgl. Montagekosten

**Hydraulik**

**Hydraulik-Kit I** – Art. Nr. Kit I M354: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten

**Schnellfanghaken Kat. II**

**Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)**

**Maulkupplung / Kugeleinsatz**


**Höhenverstellbarer Anhängbock – Art.Nr. 00175000-A23**

Zugmaul für höhenverstellbarer Anhängelock **manuel** – Art.Nr. 03255501-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbarer Anhängelock **Automatik** – Art.Nr. 03255102-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Kugellopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängelock (00175000-A23 erforderlich)

## Frontlader

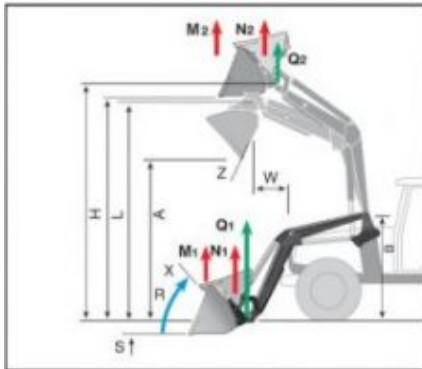

**Industriefrontlader – FL550:** Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten  
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg

Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite [wsm-maschinen.de](http://wsm-maschinen.de).

**Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16**



**Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-**



H0130

**Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m<sup>3</sup>, 5 Zinken –  
Art.Nr. ABWG140**

**Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m<sup>3</sup>, 6 Zinken –  
Art.Nr. ABWG160**

**Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32  
m<sup>3</sup>, 4 Sichel/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120**

**Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37  
m<sup>3</sup>, 4 Sichel/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120**