

Lovol M654 Kabine

Lovol Traktor Modell M654 Stage V mit Kabine

powered by



Der neue **LOVOL M654 Stage V** Traktors verfügt über einen effizienten **4-Zylinder-Dieselmotor**



von Doosan mit Direkteinspritzung. Die robusten **65 PS** Traktoren sind mit einem stärkeren Chassis und synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der **niedrige Kraftstoffverbrauch** und das hohe Drehmoment sorgen für effektives und energiesparendes Arbeiten. Der **stabile und zuverlässige Motor** ist so konstruiert, dass Wartung und Reparaturen einfach auszuführen sind. Er ist standardmäßig mit einer 12-Gang-Synchronisierung für den Vorwärts- und Rückwärtsgang ausgestattet. Die Kabine verfügt über Klimaanlage, Radio und Arbeitsscheinwerfer. • Sicherheitskabine mit Heizung, Klimaanlage und Radio

- 4-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Höhenverstellbares Zugmaul
- Kotflügelverbreiterung hinten
- Kotflügel vorne schwenkbar
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter
- STVZO-Straßenzulassung
- 40km/h Schnellgang

Motor	4-Zylinder, Doosan D24
Emissionsnorm	Stage V / EPA4F / Abgasnorm V

Nennleistung (kw/PS)	47,8 kW / 65 PS
Nenndrehzahl (U/min)	2.400
Maximales Drehmoment (Nm)	300 (1.400r)
Hubraum (cm ³)	2.392
Luftansaugweg	Integriert
Abluftweg	Vertikal
Fassungsvermögen Tank (l)	60l
Getriebe	Wendeschtaltung, 4 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Übertragung	Planetengetriebe
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschaltbar
Bremssystem	Allrad-Nassscheibenbremse
Feststellbremse	Unabhängige Handbremse
Geschwindigkeit	2 Fahrstufen bis 38 km/h
Allradschtaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min rechtsdrehend
Hydraulische Lenkung	23 l/min
Arbeitshydraulik	42 l/min
Hebemodus	Regelhydraulik
Hebekapazität	≥ 2.200 kg am Aufhängepunkt
Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Steuergeräte	2 DW hinten

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Gebläse, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Radio mit USB, Dachfenster mit Sonnenschutz, Uhr und Rundumleuchte

Gesamtlänge	4.105 mm
Breite	1.830 mm
Höhe je nach Bereifung	2.910 mm
Radstand	2.070 mm
Bodenfreiheit	360 mm
Wenderadius	4.300 mm
Eigengewicht	2.940 kg
Max. Anhängelast ungebremst	1.000 kg
Max. Anhängelast gebremst	4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	4.450 kg
Achslast vorne	1.600 kg
Achslast hinten	2.850 kg

Standardreifen:

vorne 300/70-R20, 380/85 R30 hinten

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung

Serienmäßig: vorne 300/70-R20, hinten 380/85 R30





Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung

Radgewichte Satz 4x45kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – Art. Nr.

FKH-M504: FH 10-4, doppelwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30

Auf
Anfrage



Frontzapfwellengetriebe –

Art. Nr. FZM-M504: mit Anschlusskit 1000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Auf
Anfrage


Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
Schnellfanghaken Kat. II
Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung / Kugeleinsatz

Höhenverstellbarer Anhängebock – Art.Nr. 00364030-A23	Auf Anfrage
Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock manuell – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)	Auf Anfrage
Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock Automatik – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)	Auf Anfrage
Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock (00364030-A23 erforderlich)	Auf Anfrage

Frontlader

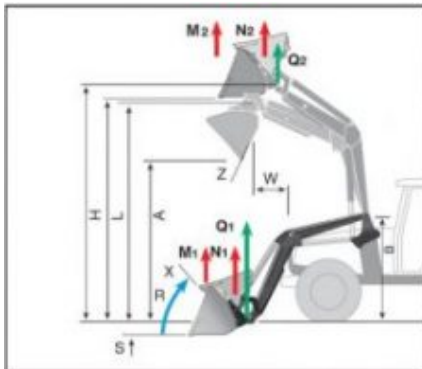

Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg
max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg
max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg
Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.de.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg – Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160

Krokodilschaufel Mini 140 cm, 228 kg, 0,50 m³, 7 Zinken – Art.Nr. SBWG140

Krokodilgebiss Mini 150 cm, 236 kg, 0,54 m³, 7 Zinken –
Art.Nr. SBWG150

Krokodilgebiss 140 cm, 255 kg, 0,77 m³, 7 Sicheln/8 Zinken –
Art.Nr. MFWG140

Krokodilgebiss 160 cm, 300 kg, 0,88 m³, 7 Sicheln/8 Zinken –
Art.Nr. MFWG160