

Lovol M754 Kabine

Lovol Traktor Modell M754 Stage V mit Kabine

powered by



Der neue **LOVOL M754 Stage V** Traktors verfügt über einen effizienten **4-Zylinder-Dieselmotor**



von Doosan mit Direkteinspritzung. Die robusten **75 PS** Traktoren sind für den **schweren landwirtschaftlichen Einsatz** und eine lange Lebensdauer mit einem stärkeren Chassis und synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der **niedrige Kraftstoffverbrauch** und das hohe Drehmoment sorgen für effektives und energiesparendes Arbeiten. Der **stabile und zuverlässige Motor** ist so konstruiert, dass Wartung und Reparaturen einfach auszuführen sind. Die Hinterachse ist mit einem Planetengetriebe, einem Differentialmechanismus und Nassbremse ausgestattet und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit aus. Die Kabine ist mit Klimaanlage, Radio und Arbeitsscheinwerfern ausgestattet. • Sicherheitskabine mit Heizung, Klimaanlage und Radio

- 4-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Höhenverstellbares Zugmaul
- Kotflügelverbreiterung hinten
- Kotflügel vorne schwenkbar
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter
- STVZO-Straßenzulassung
- 40km/h Schnellgang

Motor	4-Zylinder, Doosan D24
Emissionsnorm	Stage V / EPA4F / Abgasnorm V
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung (kw/PS)	55 kW / 75 PS
Nenndrehzahl (U/min)	2.400
Maximales Drehmoment (Nm)	300 (1.400r)
Hubraum (cm ³)	2.392
Luftansaugweg	Integriert
Abluftweg	Vertikal
Fassungsvermögen Tank (l)	60l
Getriebe	Wendeschtaltung, 4 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Übertragung	Planetengetriebe
Differenzialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Allrad-Nassscheibenbremse
Feststellbremse	Unabhängige Handbremse
Geschwindigkeit	2 Fahrstufen bis 38 km/h
Allradschtaltung	elektrisch zuschtaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min rechtsdrehend
Hydraulische Lenkung:	23 l/min
Arbeitshydraulik:	42 l/min
Hebemodus:	Regelhydraulik

Hydr. Mehrwege-Schieberventil:	2 Paar
Hebekapazität:	≥ 1.950 kg am Aufhängepunkt
Lenkung:	Hydraulische Servolenkung
Steuergeräte:	2 DW hinten
Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz Heizung/ Gebläse, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Radio mit USB, Dachfenster mit Sonnenschutz, Uhr und Rundumleuchte	
Gesamtlänge	4.105 mm
Breite	1.830 mm
Höhe je nach Bereifung	2.910 mm
Radstand	2.070 mm
Bodenfreiheit	360 mm
Wenderadius	4.300 mm
Eigengewicht	2.980 kg
Max. Anhängelast ungebremst	1.000 kg
Max. Anhängelast gebremst	4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	4.450 kg
Achslast vorne	1.600 kg
Achslast hinten	2.850 kg

Standardreifen:

vorne 300/70-R20, 380/85 R30 hinten

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung

Serienmäßig: vorne 300/700-R20, hinten: 380/85 R30



Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung



Radgewichte Satz 4x45kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – Art. Nr. FKH-M504: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30



Frontzapfwellengetriebe – Art. Nr. FZM-

M504: mit Anschlusskit 1000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat. II

Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer **Anhängebock** – Art.Nr. 00364030-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängbock **manuell** – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängbock **Automatik** – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängbock (00364030-A23 erforderlich)

Frontlader

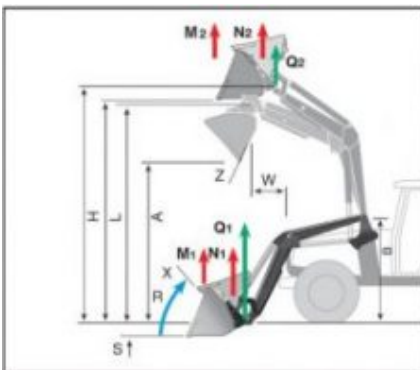

Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg
max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg
max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg
Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.de.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg – Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160

Krokodilschaufel Mini 140 cm, 228 kg, 0,50 m³, 7 Zinken – Art.Nr. SBWG140

**Krokodilschaufel Mini 150 cm, 236 kg, 0,54 m³, 7 Zinken –
Art.Nr. SBWG150**

**Krokodilgebiss 140 cm, 255 kg, 0,77 m³, 7 Sicheln/8 Zinken –
Art.Nr. MFWG140**

**Krokodilgebiss 160 cm, 300 kg, 0,88 m³, 7 Sicheln/8Zinken –
Art.Nr. MFWG160**