

Lovol M504 Kabine

Lovol Traktor Modell M504 Stage V mit Kabine

powered by



Die neue Generation des **LOVOL M504 Stage V** Traktors verfügt über einen effizienten 3-



Zylinder **Dieselmotor** mit Direkteinspritzung. Die robusten **50 PS** Traktoren sind mit einem stärkeren Chassis und synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der **niedrige Kraftstoffverbrauch** und das hohe Drehmoment sorgen für effektives und energiesparendes Arbeiten. Der **stabile und zuverlässige Motor** ist so konstruiert, dass Wartung und Reparaturen einfach auszuführen sind. Die **Sicherheitskabine** wurde unter den Gesichtspunkten Ergonomie, Stil, Sicherheit und Komfort weiter entwickelt. Sie verfügt über Klimaanlage, Radio und Arbeitsscheinwerfer. • Sicherheitskabine mit Heizung Klimaanlage und Radio

- 3-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Höhenverstellbares Zugmaul
- Kotflügelverbreiterung hinten
- Kotflügel vorne schwenkbar
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter
- STVZO-Straßenzulassung
- 40km/h Schnellgang

Motor	3-Zylinder, Doosan Direkteinspritzung, wassergekühlt
-------	---

Emissionsnorm	Stage V / EPA4F/ Abgasnorm V
Nennleistung (kw/PS)	36,8 kW / 50 PS
Nenndrehzahl (U/min)	2.400
Maximales Drehmoment (Nm)	200 (1.400r)
Hubraum (cm ³)	1.800
Luftansaugweg	Integriert
Abluftweg	Vertikal
Fassungsvermögen Tank (l)	60l
Getriebe	Wendeschtaltung, 3 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Allradschtaltung	elektrisch zuschtaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschtaltbar
Bremssystem	Allradbremse mit Nassscheiben
Geschwindigkeit	bis 39 km/h
Ausföhrung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min
Hydraulische Lenkung	15,8 l/min
Arbeitshydraulik	49,5 l/min
Steuergeräte	2 DW hinten
Heckkraftheber	Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	max. 2.220 kg am Kuppelpunkt
Lenkung	Hydraulische Servolenkung

Regelung	3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zu widerstandsregelung
----------	--

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung, Gebläse, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, -waschanlage, Radio mit USB, Dachfenster mit Sonnenschutz, Uhr

Gesamtlänge	3.986 mm
Breite	1.790 mm
Höhe je nach Bereifung	2.8424 mm
Radstand	1.990 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Wenderadius	4.300 mm
Eigengewicht	2.535 kg
Max. Anhängelast ungebremst	1.000 kg
Max. Anhängelast gebremst	4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.750 kg
Achslast vorne	1.380 kg
Achslast hinten	2.370 kg

Ackerstollenbereifung:

vorne 280/70 R20, 380/70 R28 hinten

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M504:
Serienmäßig: vorne 260/70 R20, hinten 380/70 R28



Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung



Radgewichte Satz 4x45 kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – Art. Nr. FKH-M504: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30



Frontzapfwellengetriebe – Art. Nr. FZM-

M504: mit Anschlusskit 1000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer **Anhängebock** – Art.Nr. 00364030-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängbock **manuell** – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängbock **Automatik** – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängbock (00364030-A23 erforderlich)

Frontlader

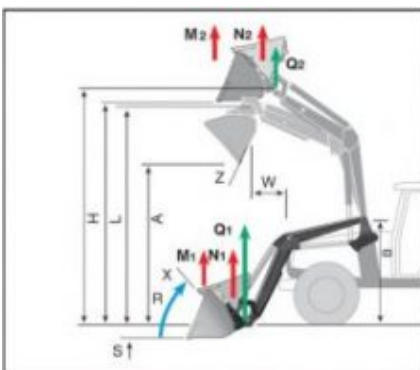

Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.

max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg

max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg

max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg

Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.de.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg – Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160

Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sichel/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120

Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sichel/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120



MERKMALE DER 50-75 PS (EURO V) MODELLE

- Der neue 3-A-Sondermotor erfüllt die Emissionsanforderungen der Klasse 4 (EU V). Die 50 PS sind bei einer Drehzahl von 1900 U/min bei 1000 U/min Drehmoment. Dieser 3-A-Sondermotor ist ein 3-Zylinder-Dieselmotor mit einer Zylinderbohrung und -hublänge von 100 mm. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet.
- Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet.
- Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet.
- Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet.
- Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet.
- Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet. Die Pleuellager sind mit einer 10-Lag-Steuerung für die Pleuellager ausgestattet.



Kompakt und vielseitig.
Der beste Helfer für kleine und mittlere Betriebe.

LOVOL ANGEBOT

LOVOL DEUTSCHLAND

TECHNISCHE DATEN

- 4 Zylinder, 50 PS (36,8 kW) Dieselmotor
- 5-Gang, 12-Gang Schaltgetriebe
- Wasserpumpe
- Schwerachse
- Achsenbremse
- 3-Tank-System
- Hydraulische Lenkung
- 2-DIN-Hydraulikleistungen
- Maximale Nutzlast 1.500 kg
- 3-Tank-System
- Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h
- Arbeitsbreite 1,8 m
- Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h
- Arbeitsbreite 1,8 m

TOP PREIS

€*

CERTIFIED STAGE V

www.lovol.de/lovol-hybrid

Optional: Frontlader und 2-Tank-System