

Lovol M110 Kabine

Lovol Traktor Modell M1104 mit Kabine – Technische Daten

Der LOVOL M1104 Kabine (Stage V-Modell) mit 110 PS ist das bislang stärkste Modell aus der LOVOL Traktoren-Serie. Er ist mit einem **Turbomotor** mit Ladeluftkühlung und hohem Drehmoment ausgestattet. Die **18+18 Kriechgangschaltung** und die **Wendeschtaltung** ermöglichen es dem Traktor, mit mehreren Geschwindigkeiten zu arbeiten, ohne das Kupplungspedal zu betätigen. Weiterhin verfügt er über eine komfortable Kabine mit Heizung und Klimaanlage.

Der robuste Antriebsstrang macht den Lovol Traktor M1104 zu einem effizienten Arbeitsgerät für die Landwirtschaft. • Sicherheitskabine mit Heizung, Klimaanlage und Radio

- 4-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Höhenverstellbares Zugmaul
- Kotflügelverbreiterung hinten
- Kotflügel vorne schwenkbar
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter
- STVZO-Straßenzulassung
- 40km/h Schnellgang

Typ	Doosan DN03 Stage V
Kraftstoffart	Diesel
Leistung (kw/PS)	85,7 kW/ 110 PS
Hubraum (l) / Zylinder	3.400 / 4 / Turbo

Drehzahl (UpM)	2.400
Getriebe:	Wendeschtaltung, 3 Gruppen
Gänge:	18-V/18-R Gänge mit Kriechgang
Bremssystem:	Allrad-Nassscheibenbremse
Allrad	elektrisch zuschaltbar
Hubkraft bei 610 mm	2.400 kg
Dreipunktaufhängung	Typ KAT. II
Hydraulischer Durchfluss (L/min)	25+16
Anzahl der Mehrwegeventile	3
Ausführung:	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle:	540/1.000 U/min rechtsdrehend
Gesamtlänge	4.725 mm
Breite	2.200 mm
Höhe (bis Rundumleuchte)	3.185 mm
Radstand	2.370 mm
Bodenfreiheit	430 mm
Eigengewicht	3.890 kg

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschtutz, Heizung/Gebläse, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Radio mit USB, Dachfenster mit Sonnenschutz, Uhr und Rundumleuchte

Standardreifen:
vorne: 380/70R24, hinten: 520/70R34

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M504:
Serienmäßig: vorne 380/70R24, hinten 520/70R34



Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung



Radgewichte Satz 4x45 kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – FH 10-4, doppelwirkend
Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit
Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil,
doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30



Frontzapfwellengetriebe – Art. Nr. FZM-

M504: mit Anschlusskit 1000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer **Anhängebock** – Art.Nr. 00364030-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **manuell** – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **Automatik** – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock (00364030-A23 erforderlich)

Frontlader

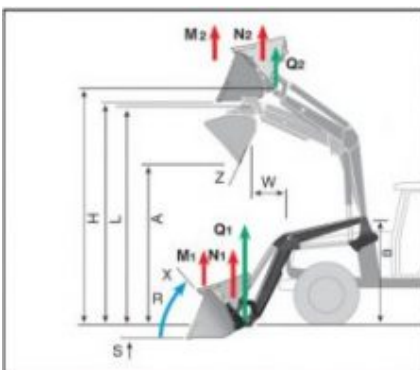

Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.

max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg

max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg

max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg

Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.de.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg – Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160

Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32
m³, 4 Sichel/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120

Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37
m³, 4 Sichel/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120